

Plain Banner mit Kunststoffösen

PB_06 - Stand 20161202

Material: PVC Frontlit 450 g/m² oder PVC Mesh 340 g/m², einseitiger UV Druck.

Maximale Druckbreite: 310 cm (Länge variabel).


Kunststoffösen im Standardabstand 50 cm oder 100 cm rückseitig aufgeschweißt.

Banner auf Maß geschnitten.



Bitte legen Sie Ihre Daten im Endformat zzgl. des unten angegebenen Anschnittbereiches an und beachten Sie den garantiert sichtbaren Bereich sowie eventuelle weitere Hinweise zur Konfektionierung.

Wichtig: Sofern kein „All-Inclusive“- oder „Advanced Plus- Datencheck“ gewählt wurde, werden in der Vorlage enthaltene Sonderfarben in CMYK konvertiert und nach gängigem Standard gedruckt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem [Druckdatenleitfaden](#).

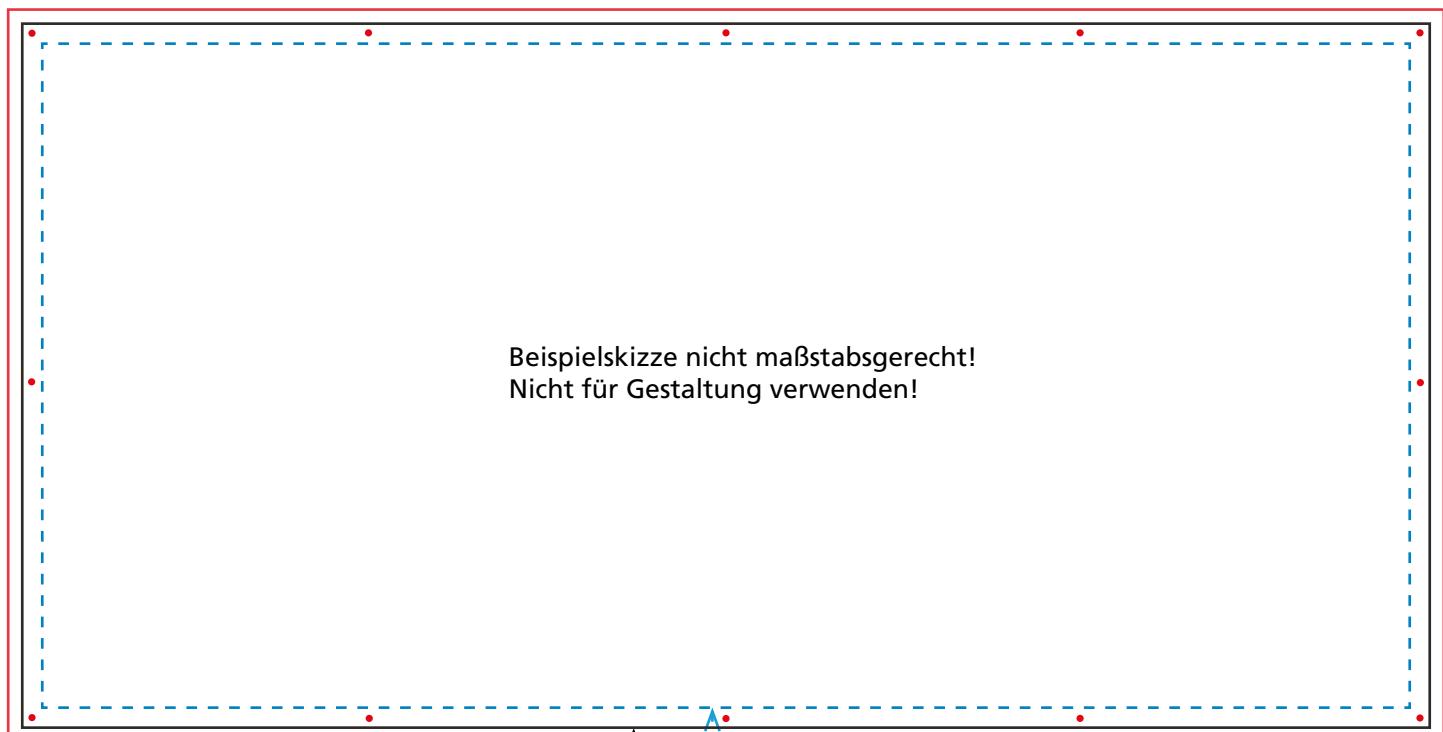

Anschnittlinie + 2 cm rundum _____

Legen Sie Hintergrundgrafiken bzw. -farben füllend bis zur roten Line an.

Schnittlinie (Endformat) _____

Garantiert sichtbarer Bereich - - - - -

Platzieren Sie bitte Gestaltungselemente wie Texte und Logos, die nicht angeschnitten oder durchnäht werden dürfen, mit mind. 6 cm Abstand vom Endformat.

Weitere Hinweise zum Anlegen der Druckdaten:

- Legen Sie Vektor- und/oder Pixeldaten im Maßstab 1:1 bis 5 m, 1:2 bis 10 m an.
- Alle Schriften müssen in Zeichenpfade/Vektoren umgewandelt werden.
- Die Auflösung von Bildern bei Textildruck sollte mindestens 72 dpi bis 150 dpi (je nach Größe u. Material) betragen.
- Falls Hintergründe und Grafiken über die Anschnittlinie hinausgehen, verwenden diese idealerweise als Schnittpfad.
- Exportieren Sie Ihre fertigen Druckdaten als PDF-Datei; im Idealfall als PDF/X-4.
- Es dürfen keine Druckmarkierungen wie Paßmarken, Zuschnittmarkierungen oder Druckkontrollstreifen enthalten sein.

Weitere Informationen zur Druckdatenerstellung finden Sie in unserem [Druckdatenleitfaden](#).