

# Plain Banner mit Hohlsaum 50 mm

PB\_08 - Stand 20161202




entdecker.com

Material: PVC Frontlit 450 g/m<sup>2</sup> oder PVC Mesh 340 g/m<sup>2</sup>, einseitiger UV Druck.  
Maximale Druckbreite (Hohlsaum): 150 cm (Länge variabel)  
Seiten ohne Hohlsaum auf Maß geschnitten.

Bitte legen Sie Ihre Daten im Endformat (Inkl. 5 cm Hohlsaum) zzgl. der unten angegebenen Anschnittbereiche an und beachten Sie den garantiert sichtbaren Bereich sowie eventuelle weitere Hinweise zur Konfektionierung.

Wichtig: Sofern kein „All-Inclusive“- oder „Advanced Plus- Datencheck“ gewählt wurde, werden in der Vorlage enthaltene Sonderfarben in CMYK konvertiert und nach gängigem Standard gedruckt.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem [Druckdatenleitfaden](#).

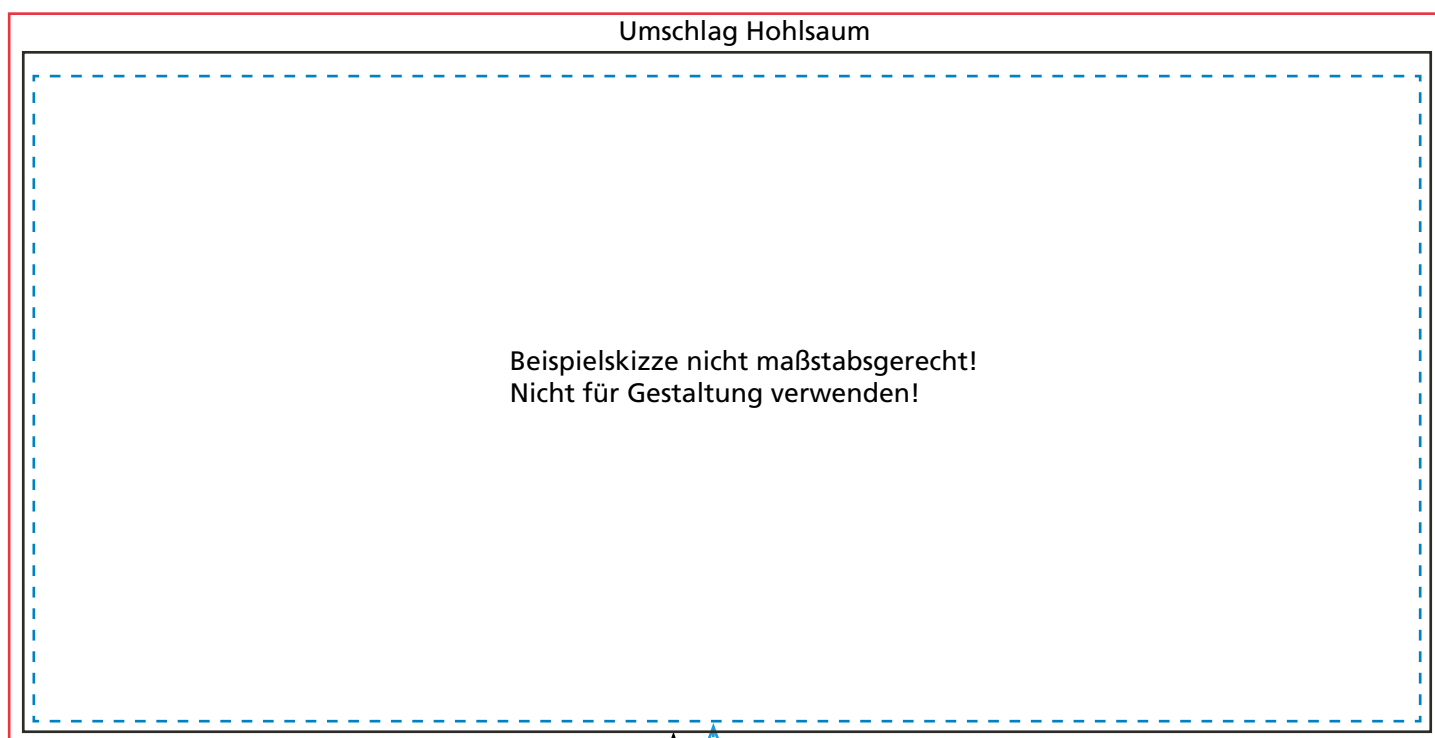

**Anschnittlinie + 7,5 cm für Seiten mit Hohlsaum**  
**Für Seiten ohne Hohlsaum + 2 cm**

Legen Sie Hintergrundgrafiken bzw. Farben füllend bis zur roten Line.

Endformat

**Garantiert sichtbarer Bereich**

Platzieren Sie bitte Gestaltungselemente wie Texte und Logos, die nicht angeschnitten oder durchnäht werden dürfen, mit mind. 2 cm (6 cm für Seiten mit Hohlsaum) Abstand vom Endformat.

## Weitere Hinweise zum Anlegen der Druckdaten:

- Legen Sie Vektor- und/oder Pixeldaten im Maßstab 1:1 bis 5 m, 1:2 bis 10 m an.
- Alle Schriften müssen in Zeichenpfade/Vektoren umgewandelt werden.
- Die Auflösung von Bildern bei Textildruck sollte mindestens 72 dpi bis 150 dpi (je nach Größe u. Material) betragen.
- Falls Hintergründe und Grafiken über die Anschnittlinie hinausgehen, verwenden diese idealerweise als Schnittpfad.
- Exportieren Sie Ihre fertigen Druckdaten als PDF-Datei; im Idealfall als PDF/X-4.
- Es dürfen keine Druckmarkierungen wie Paßmarken, Zuschnittmarkierungen oder Druckkontrollstreifen enthalten sein.

Weitere Informationen zur Druckdatenerstellung finden Sie in unserem [Druckdatenleitfaden](#).